



VOILETS BATTANTS & COULISSANTS

PVC / ALU



La confiance de nos clients nous engage à concevoir des produits de qualité. Du bureau d'études à la production, tous nos services collaborent dans une dynamique d'amélioration continue, avec un seul objectif : la satisfaction de l'utilisateur final.

Présente sur le marché du volet battant depuis 2007, PROVOBAT ne cesse de s'adapter aux besoins de sa clientèle. A cet effet et pour satisfaire une demande croissante des clients, PROVOBAT a pour volonté la qualité, le service et l'innovation.



Stockage



Débit



Usinage



Traçabilité des produits par marquage



Assemblage



Emballage

TECHNOLOGIE DE POINTE

Nos procédés de production permettent de satisfaire les demandes de nos clients les plus exigeantes.

RESSOURCES HUMAINES

La conscience professionnelle du personnel et ses motivations se traduisent par la qualité des services apportés par nos sociétés.

FORCE DE VENTE

A l'écoute permanente des besoins de notre clientèle, notre force commerciale est composée de 15 commerciaux et de 4 attachés commerciaux sédentaires.

CONDITIONNEMENT

Tous nos volets sont protégés par une mousse périphérique, puis emballés par un film thermo rétractable.

LIVRAISON

90% de nos livraisons se font par notre service transport.

GARANTIES*

GARANTIE PVC	ANNÉES	GARANTIE LAQUAGE	ANNÉES
Blanc	10 ans	Isolé	10 ans
Plaxé (Chêne doré, Chêne irlandais, Acajou, Blanc cérusé, 3005 plaxé, 6005 plaxé)	7 ans	Extrudé	10 ans
Plaxé (7016, 6021)	5 ans	Mécanique	10 ans
Plaxé (5007, 5024)	3 ans	Coulissant	10 ans
Teinté masse	3 ans	GARANTIE MOTORISATION	ANNÉES
Garantie de fabrication	2 ans	Moteurs	5 ans
Accessoires	1 an	Batterie	3 ans

*Voir conditions générales de vente.

SOMMAIRE

Lexique technique.....	p3
Volets battants PVC 24 mm	p4-5
Volets battants PVC 24 mm CONFORT	p6-7
Volets battants PVC 28 mm EXCELLENCE.....	p8-9
Volets battants ALU ISOLÉ	p10-11
Volets battants ALU EXTRUDÉ	p12-13
Volets battants PVC CADRE SOUDÉ	p14-15
Volets battants ALU CADRE MÉCANIQUE	p16-17
Pré-cadre	p18-19
La motorisation	p20-21
Le coulissant.....	p22-23
Portes de garage	p24
Les accessoires.....	p25

LEXIQUE TECHNIQUE

Voici un lexique permettant de mieux appréhender les termes techniques utilisés dans cette documentation. Il existe trois esthétiques différentes pour les volets battants :

- les volets Pentures / Contre pentures
- les volets Barres / Echarpe ou Barres seules

- les volets Cadre soudé ou mécanique avec plusieurs remplissages possible :
 - persienné avec lame chevron (non ajourée) ou lame américaine (ajourée)
 - panneau avec remplissage grain d'orge
 - 1/3 persienné 2/3 panneau

VOLET PENTURES / CONTRE PENTURES

VOLET CADRE SOUDÉ OU MÉCANIQUE

LES FORMES


Les volet battants sont disponibles selon les modèles avec des formes cintrées ou biais en plus values.



BIAIS



CINTRÉ

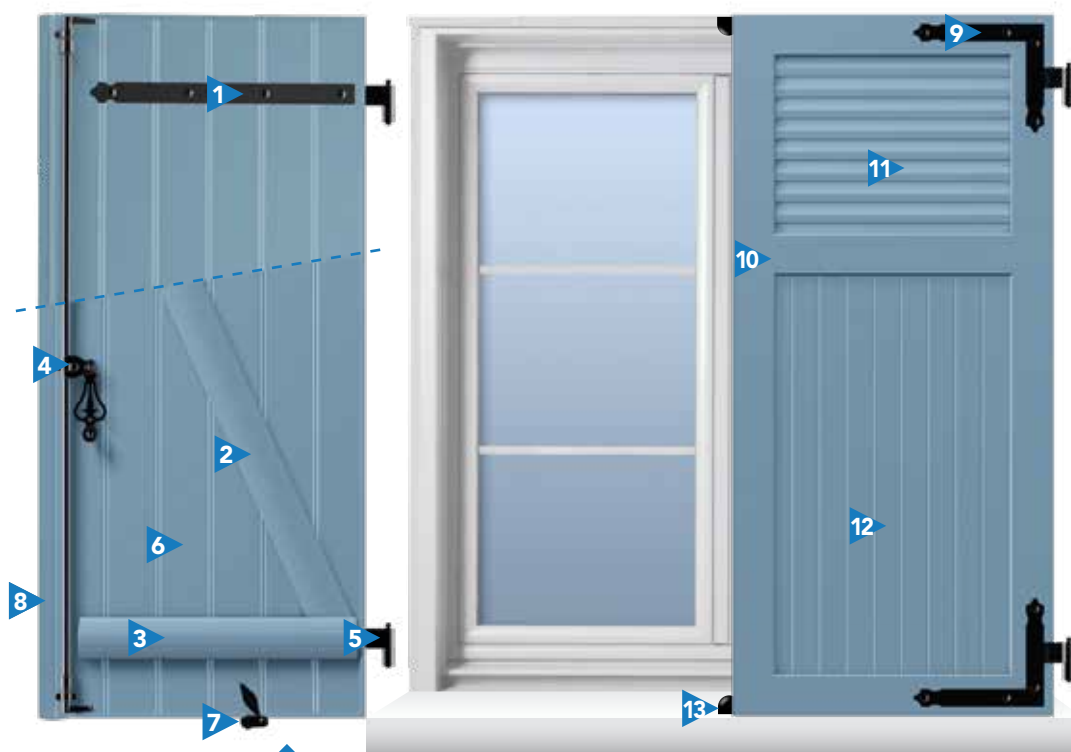

VOLET BARRES / ÉCHARPE OU BARRES SEULES

1 Contre-penture

2 Echarpe

3 Barre

4 Espagnolette

5 Gond

6 Panneaux mouchette

7 Arrêt

8 Battement

9 Equerre

10 Cadre soudé ou mécanique

11 Lames (chevrons ou américaines)

12 Panneau remplissage grain d'orge

13 Butée

LES DIFFÉRENTS TYPES DE MONTAGES :

Voici quelques exemples :



1 vantail unique
(à droite ou à gauche)



2 vantaux
(à droite ou à gauche)



2 vantaux solidaires
(à droite ou à gauche)



3 vantaux
(2 solidaires et 1 côté opposé)




4 vantaux
(2 solidaires de chaque côté)

Volets battants PVC 24 mm



STRUCTURE

Composé d'un panneau PVC **finition mouchette** avec un pas de 75 mm et d'épaisseur 24 mm (paroi : 1,2 mm).

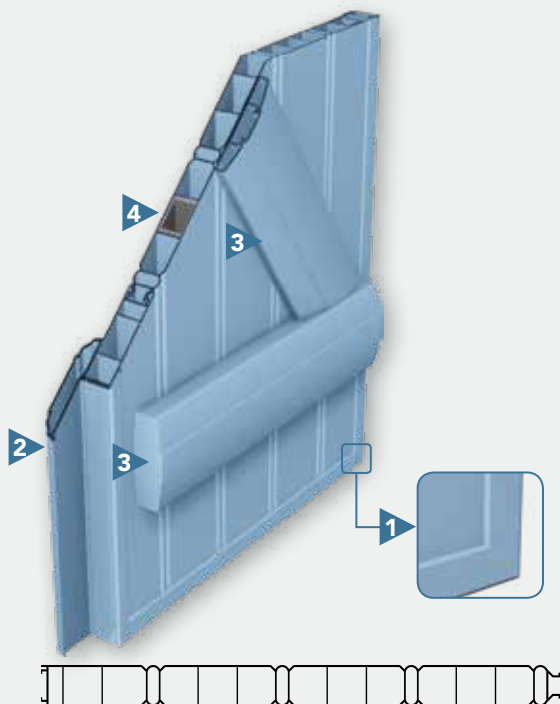


1 Finition assurée par des profils en **U coupés à 45°** (recouvrement : 18 mm).



2 Battue centrale moulurée.



3 Barres de 80 x 25 mm..
Écharpe de 80 x 15 mm.



4 Renfort PVC pour coloris 9016, 1015, 7035 (Renfort ALU pour les autres coloris).

Cintrage ou biais possible.



Manuel ou motorisé (voir p20-21).



CONFIGURATIONS

Le volet PVC 24 mm est disponible avec :
Contre-pentes



COLORIS

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.

Teinté masse :



Vue extérieure :
avec pentures



■ Volets cintrés en coloris Chêne doré et ferrage noir.

Barres seules

Barres et écharpe.



■ Espagnolette aluminium en option.

Volets battants PVC 24 mm

FERRAGE

Pentures en aluminium cambrées festonnées.

Espagnolette avec accessoires en composite et tige en aluminium.

Lacets en composite.

Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).

Gonds en composite à scellement chimique ou à sceller.

Dardennes en composite à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.
Autres RAL disponibles sur demande.

Plaxé :



5007



6005



3005



7016

Ton bois :



Chêne doré



Chêne Irlandais


Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives.
Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

Volets battants PVC 24 mm CONFORT



STRUCTURE

Composé d'un panneau PVC **finition mouchette** avec un pas de 75 mm et d'épaisseur 24 mm (paroi : 1,2 mm).

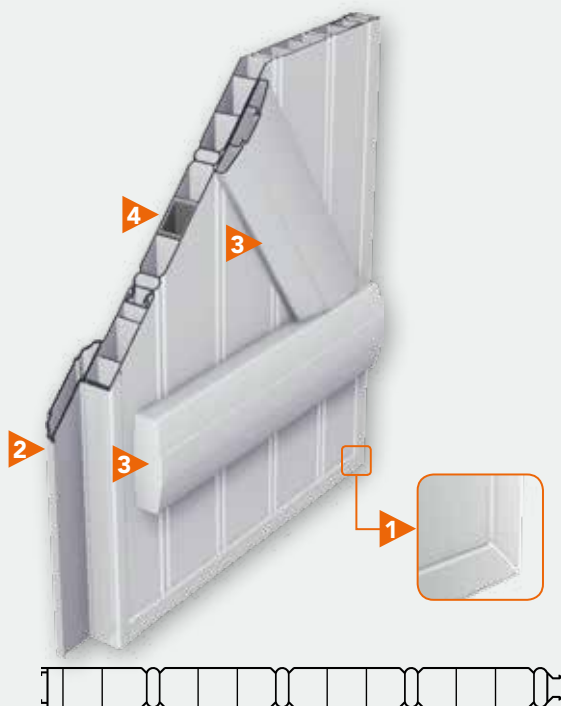


1 Finition assurée par des profils en **U coupés à 45°** (recouvrement : 18 mm).



2 Battue centrale moulurée.



3 Barres de 80 x 25 mm.
Écharpe de 80 x 15 mm.



4 **Renfort ALU.**

Cintrage ou biais possible.



Manuel ou motorisé (voir p20-21).



CONFIGURATIONS

Le volet PVC 24 mm CONFORT est disponible avec : Contre-pentes



COLORIS

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.

Teinté masse :



Vue extérieure :
avec pentures



Barres seules

Barres et écharpe.



Plaxé :




Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives.
Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

Ton bois :



Volets en configuration Contre-pentures en coloris 6021 et ferrage noir.

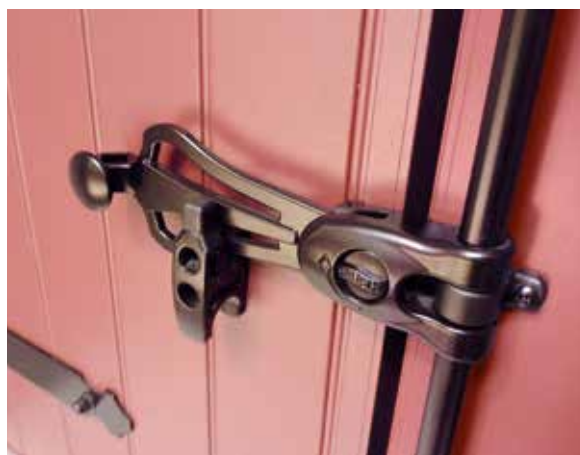

Espagnolette en aluminium autobloquante

FERRAGE

Pentures en aluminium cambrées festonnées.

NOUVEAU

Espagnolette en aluminium autobloquante.

Lacets en composite.

Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).

Gonds en composite à scellement chimique ou à sceller.

Dardennes en aluminium à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.
Autres RAL disponibles sur demande.


Volets battants PVC 24 mm CONFORT

Volets battants PVC 28 mm EXCELLENCE



STRUCTURE

Composé d'un panneau PVC **finition mouchette** avec un pas de 100 mm et d'épaisseur 28 mm (paroi : 2 mm).

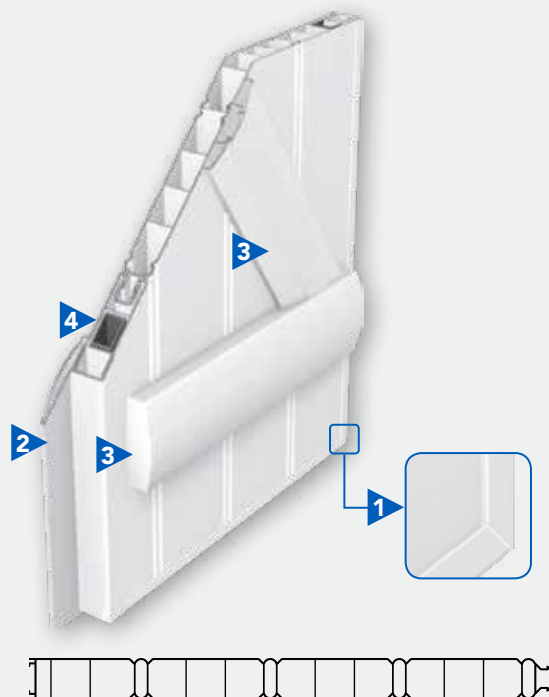


1 Finition assurée par des profils en **U coupés à 45°** (recouvrement : 10 mm).



2 Battue centrale moulurée.



3 Barres de 80 x 25 mm.
Écharpe de 80 x 15 mm.



4 **Renfort ALU.**

Cintrage ou biais possible.



Manuel ou motorisé (voir p20-21).



CONFIGURATIONS


Le volet PVC 28 mm Excellence est disponible avec : Contre-pentes



COLORIS

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.

Teinté masse :



Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

Vue extérieure :
avec pentures



Barres seules

Barres et écharpe.



Volets en configuration Barres et écharpe Blanc RAL 9016 avec option cintrée, ferrage en noir.



Gonds en composite à scellement chimique (bague de propreté en option).

FERRAGE

Pentures en aluminium cambrées festonnées.

NOUVEAU

Espagnolette en aluminium autobloquante.

Lacets en composite.

Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).

Gonds en composite à scellement chimique ou à sceller.


Dardennes en aluminium à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard. Autres RAL disponibles sur demande.

Plaxé :



Ton bois :




Volets battants ALU ISOLÉ



STRUCTURE

Composé d'un panneau isolé finition grain d'orge en aluminium laqué d'épaisseur 27 mm avec un pas de 85 mm (paroi : 0,8 mm pour les coloris standard, 1 mm pour les coloris hors standard, âme isolante : 25 mm).

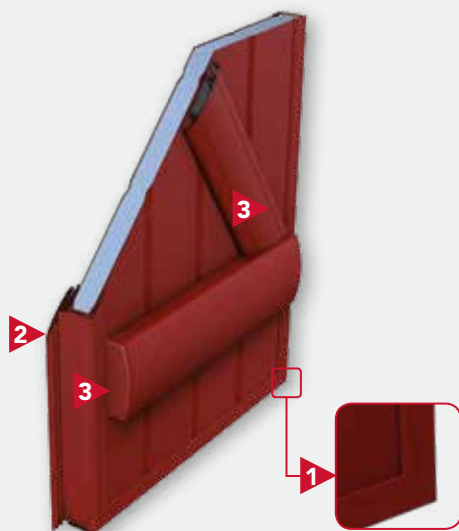

Certification profil :



Certification panneau :



GRANDES DIMENSIONS DISPONIBLES :
H ≤ 3000 mm / L ≤ 2800 mm


1 Finition assurée par des profils en U coupés à 45° (recouvrement : 19 mm).




2 Battue centrale avec joint lèvres.



3 Barres de 80 x 28 mm et Écharpe de 70 x 15 mm sont vissées sur le panneau.



COULISSANT POSSIBLE (VOIR P22-23).



Cintrage ou biais possible.



Manuel ou motorisé (voir p20-21).



ou



CONFIGURATIONS

Le volet ALU Isolé est disponible avec :
Lames horizontales Contre-pentes
Pas de 150 mm



COLORIS

Standards :



Vue extérieure :
avec pentures



Barres seules

Barres et écharpe



■ Volets en configuration Contre-pentures et ferrage en coloris RAL 6021 en option.



NOUVEAU

■ Pentures en aluminium avec bout rond (en option).



FERRAGE

Pentures en aluminium cambrées festonnées.

NOUVEAU

Espagnolette en aluminium autobloquante.

Lacets en composite.

Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).

Gonds en composite à scellement chimique ou à sceller.

Dardennes en aluminium à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.
Autres RAL disponibles sur demande.

Ton bois :



Autres coloris :



Volets battants ALU ISOLÉ

Les teintes présentées sur cette documentation sont
seulement indicatives.
Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de
restituer très exactement la couleur réelle.

Volets battants ALU EXTRUDÉ



STRUCTURE

Composé de lames verticales finition mouchette en aluminium thermo-laqué d'épaisseur 27 mm avec un pas de 72,5 mm (paroi : 1,6 mm).



Certification profil :




1 Finition assurée par des profils en U **coupés à 45°** (recouvrement : 19 mm).



2 Battue centrale avec joint lèvres.



3 Barres de 80 x 28 mm et Écharpe de 70 x 15 mm sont vissées sur le panneau.



Cintrage ou biais possible.



Manuel ou motorisé (voir p20-21).



CONFIGURATIONS

Le volet ALU Extrudé est disponible avec : Contre-pentes



COLORIS

Standards :



Vue extérieure :
avec pentures



Barres seules

Barres et écharpe.



Volets en configuration Contre-pentures et ferrage en coloris RAL 9016.

NOUVEAU



Penture réglable en option.
Plage de réglage : 10 mm en hauteur / 50 mm en largeur.

FERRAGE

Pentures en aluminium cambrées festonnées.

NOUVEAU

Espagnolette en aluminium autobloquante.

Lacets en composite.

Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).

Gonds en composite à scellement chimique ou à sceller.

Dardennes en aluminium à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.
Autres RAL disponibles sur demande.

Ton bois :



Autres coloris :



Volets battants ALU EXTRUDÉ

Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives.
Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

Volets battants PVC CADRE SOUDÉ



STRUCTURE

Composé d'un cadre PVC 36 x 80 mm soudé à 45°.
Remplissage possible par :

- Panneau finition vertical ou horizontal grain d'orge 300 x 20 mm avec pas de 50 mm



- Lames chevrons 20 x 40 mm




- Lames américaines* 14 x 40 mm (uniquement disponible en 9016)



- Panneau finition horizontal grain d'orge 150 x 24 mm avec pas de 150 mm (uniquement disponible en 9016, 1015 et Chêne doré)



1 Cadre soudé à 45°.



2 Renfort ALU sur les 4 côtés.

COULISSANT POSSIBLE (VOIR P22-23).



*Cintrage ou biais possible sauf pour lames américaines.



Manuel ou motorisé (voir p20-21).



CONFIGURATIONS

Panneau frise horizontal
pas de 150 mm

Panneau frise vertical
ou frise horizontal



NOUVEAU

COLORIS

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.

Teinté masse :



9016

1015

5024

6021

7035

Le volet PVC cadre soudé est disponible avec :

1/3 Chevron et	1/3 Américaines et
2/3 Panneau frise	2/3 Panneau frise



Chevrons
non ajourés



Américaines
ajourées



Ton bois :



Les teintes présentées sur cette documentation
sont seulement indicatives.
Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas
de restituer très exactement la couleur réelle.



Volets en configuration Chevrons non ajourés gris 7035
avec option cintrée, ferrage en gris 7035.



Arrêts marseillais en composite noir (avec butées).

FERRAGE

Pentures équerres en aluminium.

NOUVEAU

Espagnolette en aluminium
autobloquante.

Lacets en composite.

Arrêts marseillais ou automatiques
en composite (avec butées).

Gonds en composite à scellement
chimique ou à sceller.

Dardennes en aluminium à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.
Autres RAL disponibles sur demande.

Volets battants ALU CADRE MÉCANIQUE





STRUCTURE

Composé d'un cadre ALU mécanique 60 x 30 mm (assemblé à 45°).
Remplissage possible par :

- Lames chevrons non ajourées 20 x 50 mm



- Lames américaines ajourées 7,5 x 45 mm



- Panneau frise vertical ou horizontal 100 x 20 mm



- Panneau lisse ép : 20 mm




- Panneau frise horizontal lame large : 290 x 20 mm



Certification profil :




1 Cadre assemblé à 45°.



Battue centrale avec joint lèvres.

COULISSANT POSSIBLE (VOIR P22-23).



Manuel ou motorisé (voir p20-21).



CONFIGURATIONS

Panneau frise horizontal 290 x 20 mm

Chevrons non ajourés



COLORIS

Standards :



Le volet ALU cadre mécanique est disponible avec :

1/3 Chevron et	1/3 Américaines et
2/3 Panneau lisse	2/3 Panneau frise
ou Panneau frise	ou Panneau lisse



Américaines
ajourées



Panneau lisse, frise vertical
ou frise horizontal



Ton bois :



Autres coloris :



Les teintes présentées sur cette documentation sont
seulement indicatives.
Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de
restituer très exactement la couleur réelle.



Volets en configuration Chevrans non ajourés



Equerre réglable en option

Volets battants ALU CADRE MÉCANIQUE

FERRAGE

Pentures équerres en aluminium.

NOUVEAU

Espagnolette en aluminium
autobloquante.

Lacets en composite.

Arrêts marseillais ou automatiques
en composite (avec butées).

Gonds en composite à scellement
chimique ou à sceller.


Dardennes en aluminium à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.
Autres RAL disponibles sur demande.



STRUCTURE

- S'adapte à tous les volets.
- Recouvrement de 60 mm.
- Vérins de pose et de fixation.
- Fixations invisibles grâce aux clips.
- Coupe d'onglet.
- Joint continu entre pré-cadre et volet.
- Joint de finition en façade.
- Joint de finition à l'intérieur du tableau.

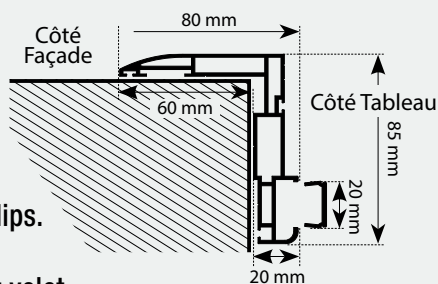

Certification profil :



Vérin de pose



Côté intérieur



Côté extérieur

CONFIGURATIONS

Le pré-cadre est disponible en version :
3 côtés



COLORIS

Standards :



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Le pré-cadre permet une intégration rapide des volets battants sur une façade. Pour le neuf, cette solution évite de sceller des gonds dans la maçonnerie. Pour la rénovation, c'est la solution idéale pour masquer les irrégularités autour des fenêtres et notamment les traces des anciens gonds. Le pré-cadre est compatible avec toute la gamme de volets battants.



4 côtés



■ Pré-cadre gris RAL 7016, même coloris que les volets, avec motorisation



■ Pré-cadre RAL 1015, volets RAL 3004



■ Détail



Ton bois :



Autres coloris :



Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives.
Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

FERRAGE

Gonds en aluminium.

Dardennes en aluminium

Ferrage noir ou blanc en standard.
Autres RAL disponibles sur demande.

Motorisation possible



PRÉ-CADRE

LA MOTORISATION



YSLO RTS de Somfy c'est **deux offres complémentaires** pour motoriser tous les volets battants sur tous les types de pose.

LEURS AVANTAGES :

- **Silence et discrétion :**

- Un fonctionnement sans nuisance sonore.
- Carter profilé pour optimiser le clair de jour.
- Un choix de couleurs pour s'adapter à l'esthétique de la maison.

- **Confort et praticité :**


- Une télécommande pour ouvrir/fermer un ou plusieurs volets.
- Batterie de secours intégrée.
- Sécurité de blocage en cas d'obstacle.

- **Fluidité du mouvement :**

- Fermeture toujours parfaite : 2 moteurs indépendants et coordonnés.
- Manoeuvre en douceur pour préserver le volet.
- Garantie de maintien du volet ouvert ou fermé.

- **Commande radio sécurisée RTS :**



- Evolutivité et interopérabilité avec d'autres applications.
- Pilotage centralisé grâce aux automatismes.
- Programmation d'une position favorite «my».



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V - 50 Hz
VITESSE DE SORTIE	1,7 trs/mn
FRÉQUENCE RADIO	433,42 Mhz
RACCORDEMENTS	Câble de 3m, 2 conducteurs de 0,75mm ²
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	- 20°C à + 60°C
NIVEAU DE SÉCURITÉ	Classe II
INDICE DE PROTECTION	IP 24
COUPLE NOMINAL	25 Nm
PUISSANCE ABSORBÉE	3 W


YSLO FLEX RTS

Le kit standard prêt à poser complet avec point de commande dédié de Somfy pour vos installations sous linteau.

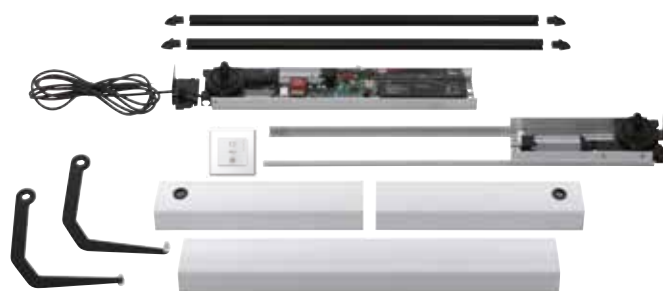


Pose sous linteau

avec



ou



Volet 1 vantail Volet 2 vantaux

COLORIS


Carter 2 teintes standard

Satiné




Bras & coulisseaux

Satiné




YSLO SUR-MESURE RTS


La motorisation 100% personnalisable : la solution universelle de Somfy adaptée à tous les types de pose.




Pose sous linteau




Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet 1 vantaill



Volet 2 vantaux



Volet 3 vantaux



Volet 4 vantaux



Motorisation YSLO sur-mesure RTS sur volets 2 vantaux en pose sous linteau. Carter RAL 9016, bras et coulisseaux RAL 9005.

LES SOLUTIONS SOMFY RADIO RTS

Existent en plusieurs coloris

STANDARD



Emetteur mural SMOOVE RTS

- 1 canal
- permet la commande d'1 volet ou d'1 groupe



Emetteur portatif TELIS 1 RTS

- 1 canal
- permet la commande d'1 volet ou d'1 groupe



Emetteur portatif TELIS 4 RTS

- 5 canaux
- permet la commande d'1 volet ou d'1 groupe sur chacun des 5 canaux
- dernier canal utilisé pour réaliser la commande générale



Emetteur portatif TELIS 16 RTS

- 16 canaux
- permet la commande d'1 volet ou d'1 groupe sur chacun des 16 canaux
- A chacun des canaux peut être attribué un nom (ex : cuisine) et un ou plusieurs pictogrammes.



Emetteur portatif TELIS 6 CHRONIS RTS

- 6 canaux avec fonction horloge
- permet la commande d'1 volet ou d'1 groupe sur chacun des 6 canaux
- A chacun des canaux peut être attribué un nom (ex : cuisine)
- La fonction horloge possède plusieurs modes de programmation : journalier, hebdomadaire, cosmique et aléatoire. 6 ordres programmables par jour.

COLORIS

Carter

Standard : Satiné



ral 9016



ral 1015



ral 3004

Ton Bois



Chêne doré



ral 7016



ral 8014

Autres coloris



Bras & coulisseaux


Standard : Satiné



ral 9016



ral 8014



ral 9005







STRUCTURE

- Capot avec caches d'extrémités.
- Chariots à roulements à billes.
- Butées de fin de course avec tampons (fermeture volet).
- Butées de fin de course avec clips (ouverture volet).
- Rail de guidage en profil U.
- Patins de guidage avec ou sans équerres selon le type de pose.

Certification profil :

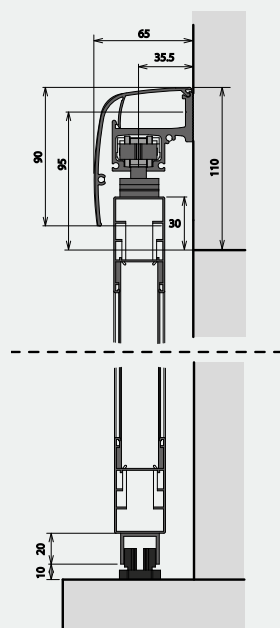

**GRANDES DIMENSIONS
DISPONIBLES**

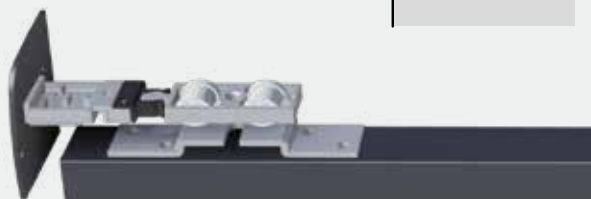


Butée avec clip d'ouverture.



Butée avec tampon de fermeture.

DESCRIPTIF TECHNIQUE



Le système coulissant est compatible avec les volets Aluminium Isolé (p 10-11), PVC Cadre Soudé (p 14-15) et Aluminium Cadre Mécanique (p 16-17).

Partie Haute



Partie Basse



COLORIS

Standards :

Satiné				

Fine Texture

CONFIGURATIONS

Le volet coulissant est disponible en version :

ALU Isolé Lame large

NOUVEAU



ALU Cadre mécanique Lames américaines ajourées



Ton bois :



Autres coloris :



Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives.
Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.



Volet coulissant 2 vantaux lames horizontales Blanc 9016



Verrou rond avec gâche



Poignée cuvette

Volet COULISSANT

FERRAGE

Verrous ronds avec gâches.

Poignées cuvettes.

Ferrage noir ou blanc en standard.

Porte de GARAGE BATTANTE



NOUVEAU

STRUCTURE

Composée d'un panneau frise isolé finition grain d'orge en aluminium laqué d'épaisseur 27 mm avec un pas vertical de 85 mm ou horizontal de 150 mm (paroi : 0,8 mm pour les coloris standards, 1 mm pour les coloris hors standard, âme isolante : 25,4 mm).

Certification profil :



Certification panneau :



GRANDES DIMENSIONS DISPONIBLES :

H ≤ 3000 mm / L ≤ 2700 mm




1 Finition assurée par des profils en **U coupés à 45°** (recouvrement : 19 mm).



2 Battue centrale avec joint lèvres.



Barres de 80 x 28 mm et Écharpe de 70 x 15 mm sont vissées sur le panneau.



Cintrage ou biais possible.



CONFIGURATIONS

La porte de garage ALU isolé est disponible en pentures/contre-pentures, barres seules et barres écharpes.



Lame horizontale large

Lame verticale

COLORIS

Standards :

Satiné




ral 1015



Bleu Canon



ral 7035



Bronze 1247




ral 9016

Fine Texture



ral 3004



ral 5003



ral 5024



ral 6005



ral 6009



ral 6021



ral 7006



ral 7016



ral 7039



Gris 2900 sablé



ral 9005



Noir 2100 sablé



Mars 2525

Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives.
Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

Ton bois :



Chêne doré



Chêne Irlandais



Acajou

Autres coloris :



FERRAGE

Pentures ø16 en aluminium cambrées festonnées de 6 mm d'épaisseur.

Serrure 3 points carénée.

Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).

Gonds en composite à scellement chimique + réducteurs 16-14

Dardennes en aluminium à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.
Autres RAL disponibles sur demande.






VOLETS BATTANTS

PENTURES



EQUERRES

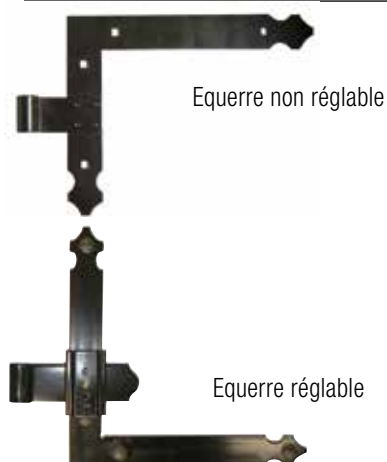


ESPAGNOLETTES



GONDS



ARRÊTS

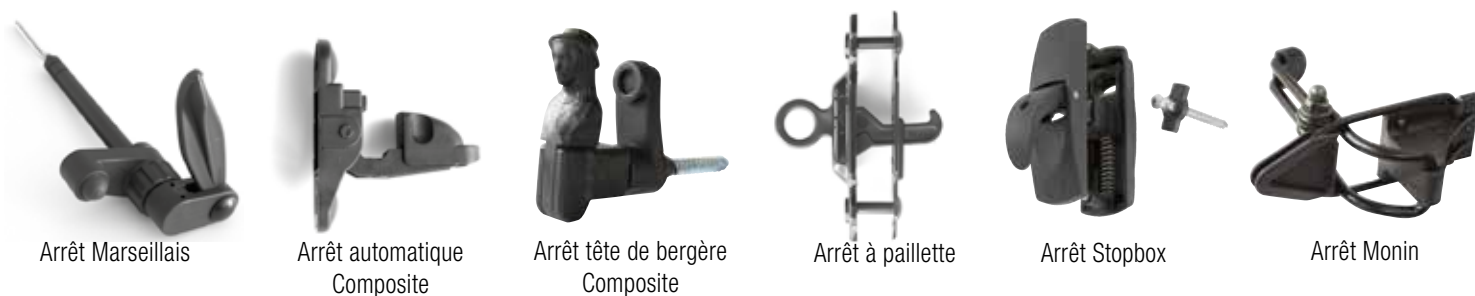

SERRURES



VERROU SDO





CG-Pro



CLOTURE DE
l'Océan



Océane
DE SERRURERIE



PRO-VO-BAT
VOLETS BATTANTS



Océanis

UN GROUPE DYNAMIQUE & NOVATEUR

DC Production c'est :

- Une entreprise familiale comprenant les besoins de ses clients
- Une offre de produits de qualité
- Un suivi personnalisé partout en France
- La volonté de proposer des produits toujours plus novateurs

www.dc-production.fr



Volets roulants



Portes de garage





Portails & clôtures



Volets battants



Garde-corps



Marquises

NOTRE GARANTIE QUALITÉ

La confiance de nos clients nous engage à concevoir des produits de qualité. Du bureau d'études au transport en passant par la production, tous nos services collaborent dans une dynamique d'amélioration continue, avec un seul objectif : la satisfaction de l'utilisateur final. Nos produits disposent de nombreux labels : Qualicoat, Qualimarine et Qualideco pour l'aluminium, et le PVC utilisé est certifié sans plomb.



Cachet distributeur

Scannez moi !



www.dc-production.fr